Résidentiel

Récupérateur de chaleur et d'énergie

Aéromatic MD

Série résidentielle VRC/VRE

95-215 PCM

aldes

La qualité définie par le design

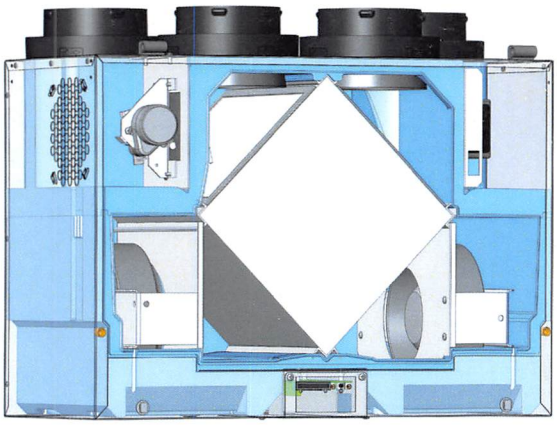

- **EvacMax** - cette fonction innovatrice est activée à l'installation et permet une ventilation maximale de la salle de bain
- **Flexcontrol** - permet un calibrage électronique facile et rapide des débits pour une installation SILENCIEUSE et EFFICACE et ce, sans clé de balancement
- **Boîtier en polystyrène expansé (EPS) moulé** - NOUVEAU design de structure d'équipement

Principales Caractéristiques

Nouveau design de structure avec boîtier en EPS (Polystyrène Expansé)

Exceptionnellement imperméable à l'eau et à l'air

Empêche la contamination des flux d'air et le transfert d'odeurs

Performance améliorée par l'absence de ponts thermiques



Panneau de contrôle programmable

Accès facile au PCB (carte électronique) pour programmer de façon simple et rapide les fonctions EvacMax et Flexcontrol

Bornier amovible



Moteur scellé de haute efficacité à aubes à réaction recourbées vers l'arrière

Moteur de haute efficacité pour économiser de l'énergie

Comprend une garantie limitée de 5 ans

Moteurs antipoussière totalement scellés

Collets amovibles

Les collets amovibles rendent l'installation de l'unité plus facile et plus rapide

Ils sont munis de griffes de rétention au sommet pour l'attache des conduits

Les collets montés sur le dessus rendent l'unité moins large

Modèle	Débit	Type d'unité	Certifié HVI	Recommandé pour maison de : (Max) *	Type de cube	Mode de dégivrage	Alimentation électrique	Quantité de collets	Collecteurs	Localisation du port de recirculation	Porte d'accès
H95-TR	95 PCM	VRC	√	1 100 pi²	Polypropylène	Recirculation	120 V	5	Haut	Latéral	Frontale
H110-TF	110 PCM	VRC	√	2 200 pi²	Polypropylène	Par évacuation	120 V	4	Haut	N/A	Frontale
E110-TF	110 PCM	VRE		2 200 pi²	Membrane en polymère	Par évacuation	120 V	4	Haut	N/A	Frontale
H150-TR	150 PCM	VRC	√	2 600 pi²	Polypropylène	Recirculation	120 V	5	Haut	Latéral	Frontale
E150-TR	150 PCM	VRE		2 600 pi²	Membrane en polymère	Recirculation	120 V	5	Haut	Latéral	Frontale
H190-TR	190 PCM	VRC	√	3 800 pi²	Polypropylène	Recirculation	120 V	5	Haut	Latéral	Frontale
E190-TR	190 PCM	VRE		3 800 pi²	Membrane en polymère	Recirculation	120 V	5	Haut	Latéral	Frontale
H215-TR	215 PCM	VRC	√	4 000 pi²	Polypropylène	Recirculation	120 V	4	Haut	N/A	Frontale
E215-TR	215 PCM	VRE		4 000 pi²	Membrane en polymère	Recirculation	120 V	4	Haut	N/A	Frontale

* Recommandation d'Aldes seulement. Des unités de plus grandes dimensions sont aussi disponibles dans la gamme Aeromatic MD de la série Commercial Léger.

© 2014 ALDES Canada. La reproduction ou la distribution, de ce document, au complet ou en partie, sous quelque forme ou par tout moyen, sans l'autorisation écrite de ALDES Canada, est strictement interdite. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis écrit. Imprimé au Canada